

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nº DP001-WS270-V10613

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Lámina WATER-STOP

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Lámina WATER-STOP. Ver fecha de producción impresa en el producto.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Impermeabilizzazione di pavimenti e pareti sotto il rivestimento in zone umide sia per interni ed esterni. Guaina di isolamento di poliolefina (EVA C) con velo di fibre sintetiche su entrambi i lati. Applicazione: fissaggio con sistema adesivo e guaina protetta.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

ESTIL GURÚ S.L.

Polígono Industrial El Altet - C/ Casa D'Ozca, 8

46870 Ontinyent – Valencia - Spagna.

Tel. 0034 96 291 45 11

guru@estilguru.com

Código de fábrica 966-J.

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

No aplica

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 12956:2012. L'Organismo Notificato Nº 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH Greven, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica 0799-CPR-148.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea::

No aplica

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE		SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE
PROPRIETA	METODO	UNITA	VALORE	
Tenuta d'acqua	EN 1928	-	Pasa	EN 13956:2012
Reazione al fuoco	EN 13501-1	clase	E	
Proprietà di trazione				
- Resistenza alla trazione L // T* ¹	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	≥200 // ≥200	
- Allungamento L // T		%	≥20 // ≥10	
Resist. alla penetrazione delle radici			PND	
Resistenza al carico statico	EN 12730 (B)	Kg	≥20	
Resistenza agli urti	EN 12691 (A)	mm	≥500	
Resistenza allo strappo L // T	EN 12310-2	N	≥75 // ≥100	
Resistenza della giunzione				
- Resistenza al sollevamento	EN 12316-2	N/50 mm	PND	
- Resistenza a taglio	EN 12317-2	N/50 mm	≥230	
Pilegabilità a bassa temperatura	EN 495-5	°C	-20	
Esposizione ai raggi UV	EN 1927	clase	PND	


10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Francisco Ferrándiz, Responsable Técnico

En Ontinyent a 25/10/2016

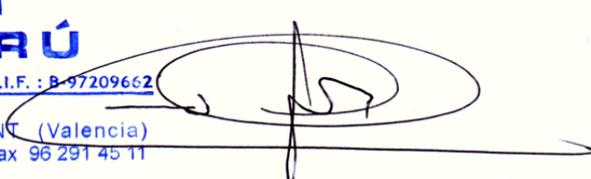

GURÚ
ESTIL GURÚ S.L. / C.I.F. : B-97209662
46870 ONTINYENT (Valencia)
Tel 96 291 45 11 - Fax 96 291 45 11